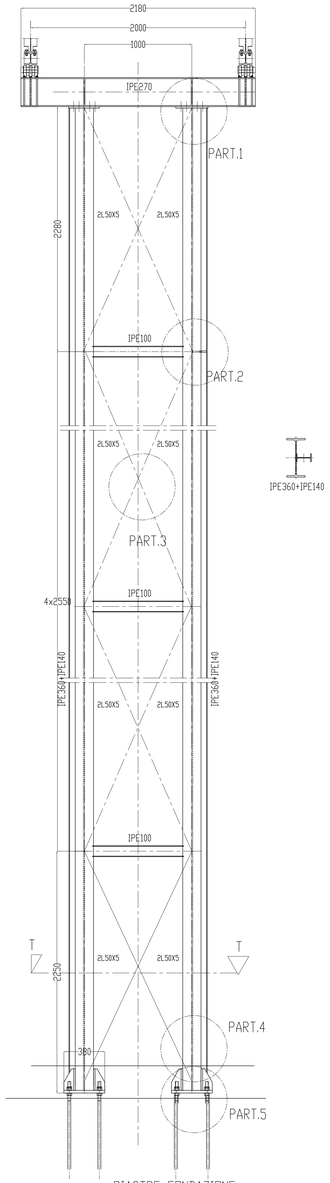

IPE360+IPE140

PIASTRE FONDAZIONE
VEDERE TAV. S10

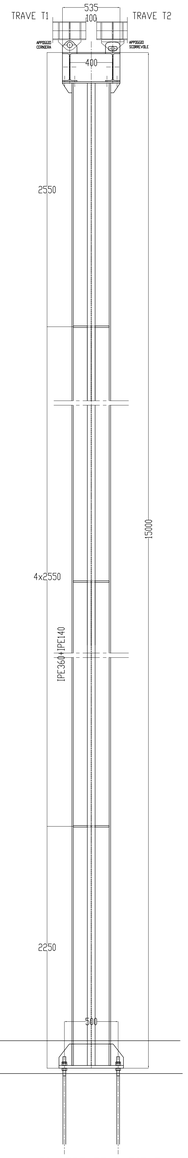

PIASTRE FONDAZIONE
VEDERE TAV. S10

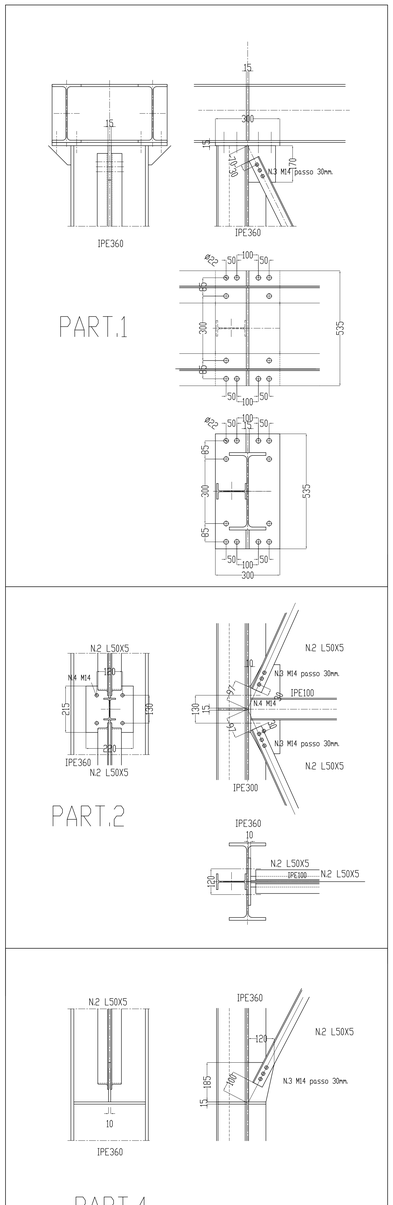



PIASTRE FONDAZIONE
VEDERE TAV. S10

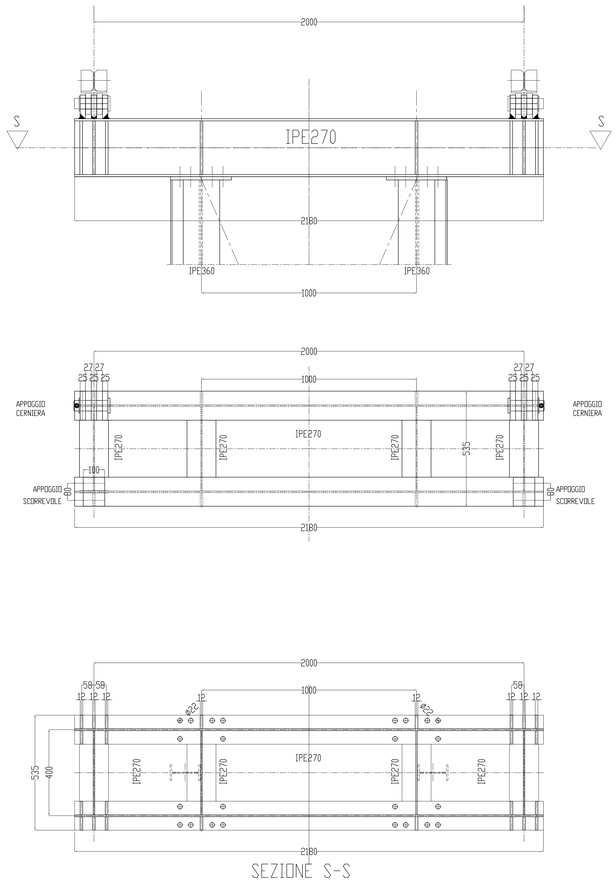

SEZIONE S-S

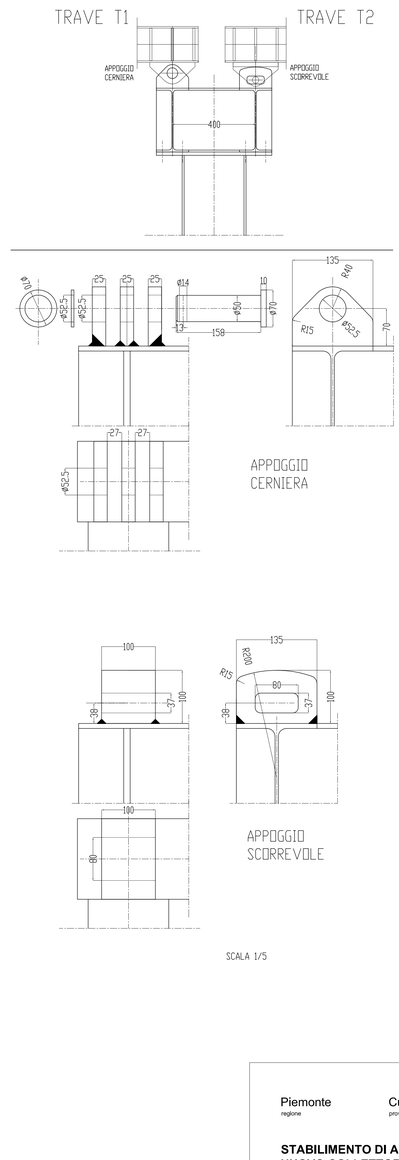

APPOGGIO
CERNIERA

APPOGGIO
SCORREVOLE

SCALA 1/5

PARTICOLARE A

N.B! LE DIMENSIONI RIPORTATE SUL DISEGNO, PER LE QUALI LA COMMITTENTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA', DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'ASSUNTORE DEI LAVORI PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

STRUTTURE IN ACCIAIO

- IL COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE METALLICHE HA L'OBBLIGO DI FORNIRE GLI ESTREMI DELL'ATTESTATO DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RILASCIATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE PRIMA DI INIZIARE A COSTRUIRE LE STRUTTURE NEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE.

MATERIALI
- ACCIAIO PER USO STRUTTURALE: S275J
- VITI T.E. UNI 5737: CLASSE 8.8
- BULLONI E DADI: CLASSE 8.8
- RONDELLA ELASTICA UNI 1751

PROTEZIONE
- STRUTTURE ZINCATE A CALDO

SPECIFICHE SALDATURE
- PER SPESSORI < 5mm SALDATURE CONTINUE E PIENA PENETRAZIONE
- PER SPESSORI > 5mm SALDATURE CONTINUE E CON a = 0,8 DELLO SPESSORE MINIMO DA SALDARE
- IL SALDATORE DEVE ESSERE QUALIFICATO (UNI EN 287 P.1)
- IL PROCESSO DI SALDATURA DEVE ESSERE QUALIFICATO (UNI EN 288 P.3)
- PREPARAZIONE DEI LEMBI SECONDO UNI 11001
- ELIMINARE CON TRACCIA DI OSSIDO DALLE ZONE DI SALDATURA
- IL CONTROLLO DI QUALITA' DI SALDATURA VA DOCUMENTATO DAL COSTRUTTORE

SERRAGGIO BULLONI
- SE NON INDICATO I BULLONI DOVRANNO ESSERE SERRATI CON COPPIE INFERIORI O UGUALI A:
  M12: 80 Nm M14: 90 Nm M16: 100 Nm
  M20: 200 Nm M24: 300 Nm

Piemonte (regione) Cuneo (provincia) Alba (comune)

STABILIMENTO DI ALBA
NUOVO COLLETTORE VAPORE E SERVIZI (PIPE RACK)
progetto

Progetto esecutivo delle strutture
categoria progetto

COMMITTENTE SPA - ALBA (CN)
committente

COLONNA C2 - COMPLESSIVO E DETTAGLI STRUTTURE METALLICHE

S07

oggetto — Elaborato n.

data	scala	revisione	protocollo	sostituisce	redaz	contr	aut
17.05.2011	1:20	00	11057R.007	-	MR	MR	-

rev	data	descrizione	redaz	contr	autor
00	17.05.11	Emissione per appalto	MR	MR	-

studioreggio — ingegneria civile
12051 Alba (CN) - via Coppa 3/b
tel. 0173.441368 - fax 0173.229976
e-mail: reggio@silkasweb.com
P.IVA 03701910044
Ing. massimo reggio